



Soğuk Çinko Kaplama  
Metal Pikment Boyalar  
Mum Bazlı Korozyon Koruma  
Yağ Bazlı Korozyon Koruma  
Pas Dönüştürücüler  
Antipaslar  
Elektrik/Elektronik Kimyasalları  
Kaynak Bölüm Kimyasalları  
Kaçak Arama Sıvıları  
Diğer Özel Ürünler



PAS KORUMA

6 Yıl  
Garanti

## Technolit'ten Yeni Nesil Profesyonel Çinko Kaplama Programı

## Profesyonel Soğuk Çinko Kaplama Uzmanı

- Sıcak daldırma galvaniz kaplama kalınlığı 80 µ- 100 µ civarındadır.
- Soğuk kaplama ,sıcak kaplamanın 30 µ üzerinde olmalıdır. (yaklaşık 120 µ)  
( Soğuk kaplama demek , malzemeyi sıcak daldırmada kaplatamamak)

## Uygulama :

- 1.) Parçayı pastan , curuftan , gres ve yağdan temizleyiniz.
- 2.) Parçayı Technolit'in Saf Koyu Çinko Spreyi ( 800011) ile 3-4 kat çaprazlama boyayın.  
Her kat yaklaşık 30 - 40 µ yüzey oluşturur.
- 3.) Her kat aralığında yaklaşık 1-3 dakika kuruma zamanı bırakın.
- 4.) En üst tabakayı Technolit Onarıcı Sprey ( 800000) ile sıcak daldırma galvaniz renk tonunuda yakalayabilmeniz için 1-2 kez çaprazlama boyayınız.
- 5.) Aynı şekilde her bir üst yüzey için 1-3 dakika kuruma zamanı veriniz.



## Çinko Sprey, % 99 Saf Kuru Çinko

Kuru çinkodan dolayı koyu renklidir.

## Özelliği:

- DIN EN ISO 2409 kesit testi,
- DIN EN ISO 1519 büküm testi ,
- DIN 50021 tuz püskürtme testine göre sertifikalıdır.
- Yüzeye çok iyi tutunur ve çok hızlı kurur.
- Elektrik iletkenliği vardır.
- Punta kaynak boyası için idealdir.
- 490°C ısıya dayanıklıdır.

## Uygulama Yerleri :

Bütün sıcak galvaniz daldırma tesisleri ,makine imalat firmaları, Elektrik direk imalatçıları, v.s.



Sıcak daldırmaya gönderemediğiniz malzemeleri PASA karşı çok uzun süreli koruma sağlar.

## Çinko Boyası, % 94 Saf Kuru Çinko

Kuru çinkodan dolayı koyu renklidir.

## Özelliği:

- Sürülebilir Zinkofix tuza ve suya dayanıklıdır, hızlı kurur ve korozyon koruyucudur.
- DIN 53167 Tuz Püskürtme testi;
- DIN 50021 SS göre 240 Saat testi;
- DIN 53151 testi ;
- DIN 53152 testi (2 mm - 32 mm göre) ;
- DIN 50017 basınçlı su testi ( 240 Saat göre) göre sertifikalıdır.
- Kısa süreli kurşunsuz süper benzine dayanıklıdır.
- % 94 kuru çinko muhteviyatı içerir.
- Punta kaynak boyası olarakta kullanılabilir.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 053	1 Kg Tenekede		.....TL



## PAS KORUMA

6 Yıl  
Garanti

## Onarıcı Çinko Sprey, Gambit


## Sıcak Daldırma Galvaniz Renginde

## Özelliği :

- Sıcak daldırma galvanizli parçaların hasarlarını veya kaynak yerlerini korozyona karşı koruma amacı ile kullanılır.
- Yüksek oranda çinko içerir.
- +600 °C ısıya dayanıklıdır.

## Uygulama Alanları :

Sıcak galvaniz daldırma fabrikaları , çelik inşaat firmaları , endüstriyel mutfak imalathaneler, v.b.

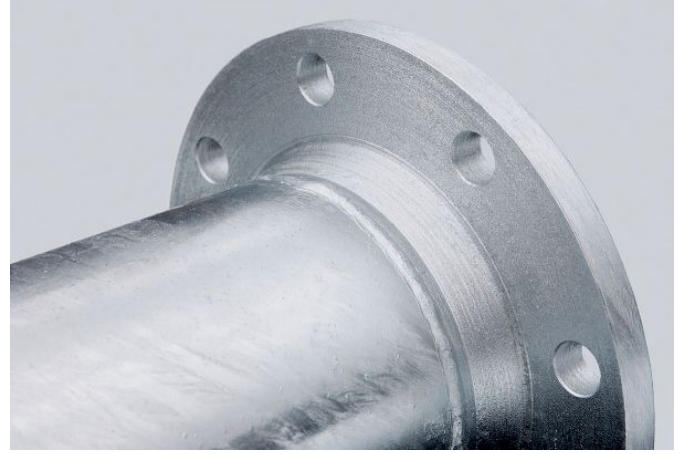

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
G800 000	500 ml. Sprey	24'lü koli	.....TL

## Onarıcı Çinko Sprey, % 99 Saf Çinko

## Sıcak Daldırma Galvaniz Renginde

## Özelliği:

- Hasarlı sıcak daldırma galvaniz tamiratında kullanılır.
- Korozyon koruyucudur.
- Sıcak daldırma galvaniz ile aynı renk tonundadır.
- Hemen hemen bütün yüzeylerde kullanılır.
- Hızlı kurur, pürüzsüz, gözeneksiz bir üst yüzey filmi oluşturur.
- Aşınmaya çok dayanıklıdır.
- 490°C ısıya dayanıklıdır.
- Punta kaynakları için idealdir.
- % 99 çinko muhteviyatı içerir.

## Uygulama Alanları:

Bütün sıcak galvaniz daldırma tesisleri ,makine imalat firmaları, Elektrik direk imalatçıları, v.s.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
800 000	500 ml. Sprey	24'lü koli	.....TL

## Onarıcı Çinko Boyası, % 99 Saf Çinko

## Sıcak Daldırma Galvaniz Renginde

## Özelliği:

- Hasarlı sıcak daldırma galvaniz tamiratında kullanılır.
- Korozyon koruyucudur.
- Kesme ve freze edilirken hasar görmüş sıcak daldırma galvanizli parçaların tamiratında; ilerde korozyon oluşturmasını diye kullanılır.
- +80°C, kısa süreli +100-120°C derece ısıya dayanır.
- 340 Saat tuz püskürtme testine sahiptir.
- Kış şartlarına karşı dayanıklıdır.

## Uygulama Alanları:

Bütün sıcak galvaniz daldırma tesisleri ,makine imalat firmaları, elektrik direk imalatçıları, v.s.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 051	2,5 Kg Tenekede		.....TL



PAS KORUMA

6 Yıl  
Garanti

## Onarıcı Çinko Sprey - Açık Renkli

PREMIUM

2000 saat Tuz püskürtme Testi

## Özelliği:

- İçerdiği saf %99,995 çinko pikmenti sayesinde korozyona karşı optimum katodik koruma sağlar.
- Çinko tozlar yerine çinko pulları içerdiğinden pasif bariyer koruma sağlar.
- DIN EN ISO 1461 normuna göre hasarlı çinko onarımlarında kullanılır.
- Tepsi (pul) şeklindeki metal pikment örttüğünden pasif bariyer ve aktif korozyon koruması sağlar.
- Parçalardaki geometri, geleneksel çinko spreylere göre nem girişini engeller veya azaltır.
- Metal yüzeylerde mükemmel ve uzun süreli koruma sağlar
- Üzeri çok iyi boyanabilir.
- +240 °C ısıya dayanıklıdır.
- Mekanik olarak sağlam yüzey oluşturur
- Son damlasına kadar güçlü püskürtme sağlar.
- Kısa sürede iş biter, tek püskürtme yeterli olur.
- Kış şartlarına dayandığından emniyetlidir.




## Kullanım Alanları:

- Çelik konstrüksiyon veya galvanizli parçalarda oluşmuş üretim hasarlarında veya pasların tamiratında kullanılır.
- Korozyona karşı, çelik yüzeylerde astar olarak kullanılır.
- Çitlere ve tarım arazilerinde koruma çitlerine kaplama yapar.


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
800 002	500 ml. Sprey	24'lü koli	.....TL

## Geleneksel çinko spreylere göre çok avantajlıdır



Özel çinko tozu sayesinde konvansiyonel korozyon koruma


- Çinko tozu yoğunlukla korozyon pikmentidir
- Çinko elementindeki elektronnegatif potansiyel , çinko tozunu on yıllarca süre aktif bir antipas pikmenti olarak ağır korozyon koruması sağlamıştır



Çinko Onarıcı Sprey Premium özel çinko pulları ve çinko tozu içeriği ile katodik pas koruma SAĞLAR

## İdeal Korozyon Koruma

İdeal Korozyon koruma elde etmek için aktif katodik korozyon koruma (metal çinko pikmenti ) ve pasif bariyer koruma (pul/ tepsi şeklinde metal pikment örtüsü) karışımı gerekir



Klasik Çinko Sprey ile kısa difüzyon yolu kaplama



Çinko tozlu saç yüzeye 2.000 saat aşındırılmış (işlenmiş) tuz püskürtme uygulaması



Çinko Onarıcı Sprey Premium ile uzun difüzyon yolu kaplama ideal pas koruma SAĞLAR



Çinko Onarıcı Sprey „Premium“ ile astarlanmış saç yüzeyde , 2.000 saat aşındırılmış (işlenmiş) tuz püskürtme uygulaması ile kesin çözüm



## PAS KORUMA

6 Yıl Garanti

## İnox Sprey "Açık renkli"

## Özelliği :

- Yüksek ısıya dayanıklıdır.
- Yüksek oranda nikel alaşımlıdır.
- Hasarlı , kaynaklı veya tadilat görmüş paslanmazda , korozyona karşı koruyucu ve mat paslanmaz rengi sağlaması amacı ile kullanılır.

## Kullanım Alanları:

- Endüstriyel paslanmaz mutfak imalathaneleri, et , süt entegre tesisleri ve tesis üreticileri, zeytinyağı mk. imalathaneleri, tekne veya yat imalathaneleri vb



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
S890 028	400 ml. Sprey	24'lü koli	.....TL


## Alu-Krom

## Özelliği:

- Tüm metal yüzeylerin dekoratif süslemesinde kullanılan krom renk efektine sahip , yüzey üzerinde iyi tutunan ve çabuk kuruyan bir üründür.
- Tüm metaller üzerinde güvenilir şekilde tutunur
- Çok verimli olduğundan ekonomiktir
- Püskürtmeden kısa bir süre sonra dahi pas önleyici ve koruyucu bir tabaka oluşur
- Kısa süreli maksimum +120 °C ısınmaya kadar dayanıklıdır

## Kullanım Alanları:

- Havalandırma sistemleri, boru hatları, kazan sistemleri



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
800 004	500 ml. Sprey	24'lü koli	.....TL

## Aluminyum Sprey

## Özelliği:

- Yüksek sıcaklığa dayanıklıdır , çok amaçlı kullanılır
- Çabuk kurur, tüm metaller , ahşap v.b. üzerinde tutar
- Korozyon ve aşınmaya dayanıklıdır
- Sıcak daldırma galvaniz yüzeylerin hasar gören yerlerinin veya kaynak ve kesim yüzeylerinin için idealdir. Jant tamiri için de idealdir
- +80 °C kadar ısıya dayanıklıdır

## Kullanım alanları:

- Boru, çelikiyapı, ferforje, makine gövdeleri, egzoz, metal olan yerlerde.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
800 001	500 ml. Sprey	24'lü koli	.....TL



## PAS KORUMA

6 Yıl  
Garanti

## Özel Mum Bazlı Pas Koruma "Techno Wachs"

Makina ve metal parçalarının kötü hava şartlarında paslanmasını diyorsanız ... ÇÖZÜM

## Kullanım Amacı:

Metal üst yüzeyin pas yapmasına karşı korumak amacı ile kullanılır.

## Özellikleri:

- Sentetik Mum içerir.
- Katı madde oranı % 30 fazladır.
- +100 °C damlama noktasına sahiptir.
- En dip noktalara kadar sızar.
- Sıvı gübre, çoğu asit ve alkalilere ,yağmura ve tuzlu suya dayanıklıdır.
- Araçların ana iskeletlerinde inşaat malzemelerinde, tarım ekipmanlarında, depolanacak yedek parçalarda , ölçü aletlerinde v.b. kullanılabilir.
- Şeffaf renktedir.
- İnceltilebildiğinden ekonomiktir.



## Kullanım Alanları:

Tarım makineleri ve aletleri, hayvan taşıma araçları, cephe koruma, sanayi sektöründe metaller ve makinelerde kullanılabilir.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 350	10 lt. plastik bidonlarda		.....TL
900 349	Özel inceltici tiner (selozik)		.....TL

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 301	1Lt kullanıma hazır	24'lü koli	..... TL

## Mum Sprey

## Özel Mum Bazlı Pas Koruma

Renk : Açık kahve rengi

## Kullanım Amacı:

Metal üst yüzeyin paslanmaya karşı korumak amacı ile kullanılır.

## Özellikleri:

- Mum Bazlıdır. Kirliliğe karşı kahverengi bir rengi vardır.
- Yüzeyi , tuzlu suya, agresif hava şartlarına karşı korur.
- Araçların ana iskeletlerinde inşaat malzemelerin, tarım ekipmanlarında , depolanacak yedek parçalarda , ölçü aletlerinde v.b. kullanılabilir.

## Uygulama:

Mumlanacak yüzey temiz olmalıdır. Özel hortum sayesinde iç kısımlara kadar uygulanabilir.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 006	500 ml. sprej	24'lü koli	..... TL



PAS KORUMA

6 Yıl  
Garanti

## Özel Yağ Bazlı Pas Koruma Pas Koruyucu HOKO II

Makina ve metal parçalarının kötü hava şartlarında paslanmasını diyorsanız ...ÇÖZÜM :

### Kullanım Amacı :

Metal üst yüzeylerin , aracın ana gövdesindeki iç bölmelerin , makine yedek parçaların, kalıpların v.b. pasa karşı korunması amacı ile kullanılır.

### Özelliği :

- Mum içermez.
- Özel Hidrokarbon
- İçeriğindeki uçucu madde aromatik değildir.
- Boyaya, cilaya herhangi bir zararı yoktur.
- Yüzeye çok iyi tutunur.
- Mekanik darbelere karşı çok iyi dayanır.
- Yüzeyi su tutmaz.
- En dip noktalara kadar sızar.
- Sıvı gübre, çöğü asit ve alkalilere ,yağmura ve tuzlu suya dayanıklıdır.
- Beyazımsı renktedir.

### Uygulama :

Mumlanacak yüzey temiz olmalıdır. 60 cm uzunluğundaki özel hortum sayesinde iç kısımlara kadar uygulanabilir.



Isıya  
Dayanıklılık  
- 25 C  
+ 180 C

1000 SAAT  
Tuz Püskürtme  
Testi  
DIN 50021

Büküm  
Testi  
DIN 53152

Zarar  
vermeyen  
Hammadde

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 050	500 ml.	24'lü koli	.....TL

## Neden kullanmalıyım ?

1000 Saat tuz püskürtme testi sayesinde yüzeyi pasa karşı mükemmel koruma sağlar.





PAS KORUMA

6 Yıl  
Garanti


## Noroston-N Pas Koruyuculu Pas Dönüştürücü

**Makina ve metal parçalarının kötü hava şartlarında pas yapmışsa ...ÇÖZÜM :**

**Pas temizlenmeye gerek duymadan doğrudan tek işleme dönüştürülür**

### Özelliği:

- Hijyenik çalışmaya sahip, tehlike sembolleri gerektirmeyen pas durdurucu(dönüştürücü) bir üründür.
- Pas ile birleşik dayanıklı bir koruyucu tabaka oluşturur ve aktif şekilde yeni pası önler.
- Ayrıca nemli yüzeyler de işlem için uygundur.
- Çevre dostudur; ne kurşun ne de krom veya mineral asitleri içerir
- Uygun ara ve kapana katları ile tekrar uygulama yapılabilir.
- Korozyona karşı koruma test prensipleri
- DIN 50017'e göre test: damıtılmış su değişim testi 10 siklus
- DIN 50021'e göre tuz püskürtme testi :120 saat
- DIN 53151'e göre çapraz kesim
- DIN 53210'a göre pas derecesi dayanmaktadır.

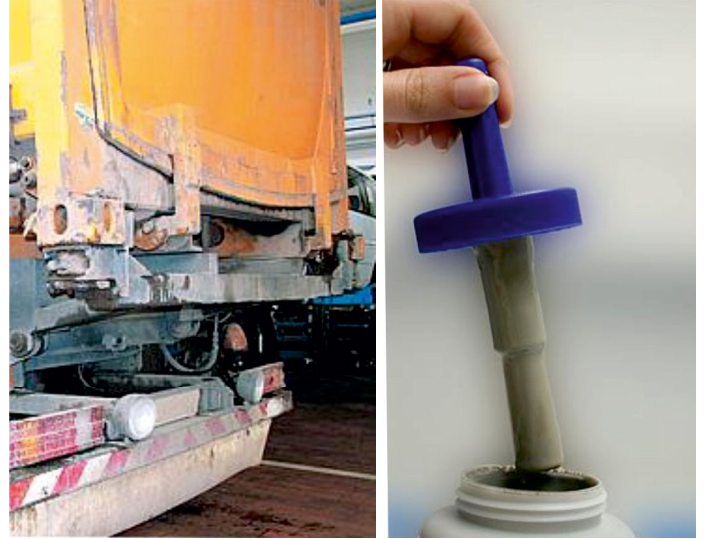


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 000	450 ml. fırçalı		.....TL
902 001	5 lt. plastik kapta		.....TL

**Pas reaksiyon koruma**

## Bu ürünler hem pası emniyetli şekilde durdurur hemde korozyon karşı mükemmel korur “Rustox” Pas Dönüştürücü Sprey

### Özelliği:

- Pas tabakası nötralize edip koruyucu bir tabakaya dönüştürdüğünden korozyon oluşumuna karşı güvenli ve uzun süreli koruma sağlar.
- Sprey kutuda olması sayesinde pratik ve basit kullanışıdır.
- Pas gözeneklerin içine mükemmel işleme yeteneği sayesinde kullanımda çok etkili ve güvenilir.
- Pas çoğalmasını emin bir şekilde durdurur ve aynı anda kaliteli bir astara dönüştürücüdür.
- Pas tabakasını nötralize eder ve metal organik demir kompleksi oluşturur.
- Oluşan siyah, çok kompakt ve dayanıklı koruyucu kaplama, korozyona karşı uzun süreli koruma sağlar.
- Oluşan siyah, çok kompakt ve dayanıklı koruyucu kaplama, korozyona karşı uzun süreli koruma sağlar.
- Epoksi reçine bileşenleri sayesinde üzerine her türlü uygulama yapılabilir mükemmel bir astar oluşturur.



„Rustox“  
kullanmadan  
önce



„Rustox“  
kullandıktan  
sonra

### Kullanım Alanları:

Endüstriyel yapıların, tesislerin, makinelerin, araçların en iyi şekilde bakımı ve yenilemesi için uygundur, örneğin; İnşaat makineleri ve ekipmanları, tarım araçları ve makineleri, kamyonlar, römorklar veya konteynerler, konveyör bantlar, üretim tesisleri ve makineleri

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
810 006	400 ml. sprej	24'lü koli	.....TL





## PAS KORUMA

6 Yıl  
Garanti

**Makina ve metal parçalarının kötü hava şartlarında pas yapmışsa ...ÇÖZÜM :**

**Pas önce mekanik temizlenir , ardından tekrarlanması durdurulur (antipas)**

## Pas Durdurucu ( Antipas astar)

### Özelliği:

- Gözeneksiz üst yüzey ve pasivize özelliği nedeni ile korozyona karşı mükemmel korur.
- Üzeri boyanabilir.
- Akid reçine bazlı, hızlı kuruyan antipas astar
- Metal, taş, seramik, ahşap, cam ve birçok plastikten oluşan tüm yüzeylerde kullanılabilir.
- Güçlü pasivizasyon sağlar, bu nedenle mükemmel koruma özellikleri vardır.
- Pürüzsüz ve gözeneksiz mat saten bir üst yüzey oluşturur.
- Punta kaynak boyası olarak kullanılabilir ve kaynak yapılabilir.
- 30 dakika sonra üzeri piyasada satılan tüm akrilik reçinelere, epoksi reçinelere veya nitroselüloza dayalı olan, 1 ve 2 bileşenli boya sistemleri ile püskürtme yöntemiyle boyanabilir.
- Yüzeyle mükemmel tutunur ve +80°C ye kadar, kısa süreli +120°C kadar, ısıya dayanıklıdır.
- İç ve dış alanlardaki kaporta parçaların çelik yapıların üzerinde kullanmak için idealdir.

### Kullanım Alanları:

Otomobil ve kamyon tamir atölyeleri, depolar, kaporta boya atölyeleri, nakliyeciler, boyahaneler, otomotiv üretiminde, lastik servislerinde



Ürün No.	Tanım	Ambalaj
800 009	Pas Durdurucu Sprey, 500ml, kırmızımsı kahverengi	12/24
800 010	Pas Durdurucu Sprey, 500ml, gri	12/24
800 010-1	Pas Durdurucu Sprey püskürtme başlığı	12/24

## Pas Durdurucu Sprey A

### Korozyon koruyucu antipas astar.

### Özelliği:

- Akrilik reçine bazlı, hızlı kuruyan, kırmızımsı kahverengi antipas astar
- Güçlü pasivizasyon sağlar, bu nedenle mükemmel korozyon koruma özellikleri vardır.
- Pürüzsüz ve gözeneksiz mat saten bir üst yüzey oluşturur ve üzerine kaynak yapılabilir.
- Bütün yaygın 1 ve 2 bileşenli örtücü boyalar ile boyanabilir ancak önceden uyumluluk testi yapılmalıdır.
- Aşırı tuzlu suya, soğuğa ve sıcaklığa, +80°C kadar kısa süreli +120°C kadar, dayanıklıdır.
- İç ve dış alanlarda tüm çelik, dökme demir ve çelik parçalar üzerinde kullanıma idealdir.



### Kullanım Alanları:

Otomobil ve kamyon tamir atölyelerinde, depolarda, kaporta boya atölyelerinde, nakliyeciler, boyahaneler, otomotiv üretiminde, lastik servislerinde kullanılabilir.

Karasör temizleyiciler ile çıkmaz  
DIN531167: Tuz püskürtme testi  $\mu$  de 300 saat  
Kurumuş kaplama kalınlığı  
DIN53151: Çapraz kesim: GT 0-1;  
DVS 0501: Üstüne kaynak yapma imkanı  $<20\mu$  kurumuş kaplama kalınlığında

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
825 034	500 ml sprej	24'lü koli	.....TL
825 034-1	Özel püskürtme fısfısı		.....TL



## ELEKTRİK BL. KİMYASALLARI

6 Yıl  
Garanti

## Kontak Sprey Yağsız Kart Temizleyici



## Özelliği :

- Yağsızdır.Uçucudur.
- Temizler ve uçar.
- Elektronik karta zarar vermez.

## Kullanım Amacı :

Kirlenmiş elektronik kart veya elektrik sistemlerini temizleme amaçlı kullanılır.

## Marka : Perfect

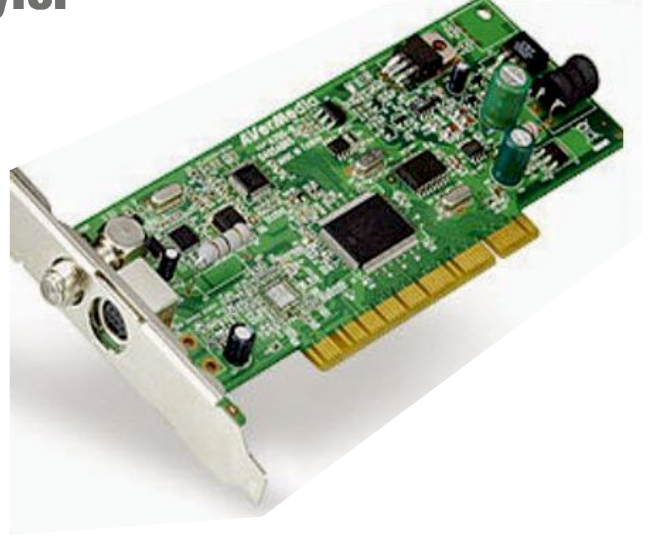

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
S840 014	200 ML.	24'lü koli	.....TL

## Kontak Sprey Yağlı Oksit Çözücü

## Özelliği :

- Ürün Yağlıdır.
- Oluşmuş oksidi çözer ve temizler.
- Akım geçen kontaklarda kıvılcım oluşumunu engeller.
- Sızıp suyla yer değiştirir.
- Greslenmiş kirleri giderir.
- Kabuk bağlamayı çözer.

## Kullanım Amacı :

Oksitten dolayı elektrik temassızlıklarını gidermek ve voltaj düşmelerini azaltmak amacı ile kullanılır.

## Uygulama :

Aracın çalıştırma problemlerinde bütün ateşleme sistemine püskürtülür.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
860 013	400 ML.	24'lü koli	.....TL

## Kontak Sprey Ultra Nem Koruyucu

## Özelliği :

- Yağlıdır.
- Nem oluşmasını engeller.
- Kaçak akımı ve voltaj kaybını giderir.
- Tüm sistemi pas oluşumuna karşı korur..

## Kullanım Amacı :

Elektrikli aletleri ve elektrik tesislerini nemden ve agresif doğa etkilerinden emniyetli bir şekilde korumak amacı ile kullanılır..

## Uygulama :

Nem oluşabilecek tüm elektrik sistemin üzerine püskürtülür.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
860 000	500 ML.	24'lü koli	.....TL



ELEKTRİK BL. KİMYASALLARI

6 Yıl  
Garanti

## Voltec Sprey

### Elektrik sistemler için yanmayan güvenli temizleyici

#### Özelliği:

- Voltec enerji dolu parçalarda da uygulanabildiğinden gereksiz veya durdurma zamanları oluşturmaz
- Kıvılcım ile ateşlenme riski olmadığından kesinlikle yanıcı değildir.
- Voltec-sprey çok çabuk kurduğundan ve kalıntısız buharlaştığından dolayı zaman tasarrufludur ve malzeme koruyucudur.
- Elektrik panoları ve elektrik sistemlerinde oluşmuş yağlar, gresler, ayırıcılar, akıcılar, toz ve kir gibi orta ve ağır kirlilikleri temizler.
- Herhangi bir iz bırakmadan çok çabuk ve kalıntısız buharlaşır.
- Malzeme koruyucudur ve plastik, kauçuk ve kaplama üzerinde iyi tolere edilir.
- 17 KV kadar sigorta atma voltajına dirençlidir.
- Ozon tabakasına zarar vermez, FCKW içermez.
- VOC-Yönerge : 1500g/litre
- Kutuda olan saf madde sayesinde çok yüksek verimlidir.

#### Kullanım Alanları:

İşyeri trafolar, trafik kontrol sistemleri, elektrik panoları, tesisat yapımı, iletişim tesisleri, telekomünikasyon teknolojileri, bilgisayar ağlarında kullanılır.



#### Teknik Bilgiler:

Görünüm: Renksiz

Koku: Kokusuz

Yanma: Yanıcı değildir.

Yoğunluğu: 1,5g/cm<sup>2</sup>

Sigorta atma voltajı: 17Kv

Direnç: 8,4x10<sup>8</sup> 1.000 V da 52m

Bilgi: DIN EN 3-7:2004, Bölüm 9 ve DIN 60247:2002 , Bölüm 14 (IB-Nr. IB-06-8-035) dayalı IBE<sub>X</sub>U (Güvenlik Teknoloji Enstitüsü Ltd . Şti) tarafından test edilmiştir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
840 014	200 ML.	24'lü koli	.....TL

Almanya Özel Siparişidir.

## Elektrik İzolasyon Sıvısı

#### Özelliği:

- Bandırılarak, sürülerek yada püskürtülerek uygulanabilir sıvı izolasyon.
- 54.000 V/mm kadar elektrik iletmez
- Yüksek dayanıklılık
- Su geçirmez ve güneş ışınlarına karşı dayanıklı
- Silikon içermez
- Hızlı tamirler için ideal çözüm.



#### Marka : Plasti-Dip

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 900 800	100 gr.	1 Ad.	.....TL





## KAYNAK KİMYASALLARI

6 Yıl Garanti

## Çapak Koruyucu Sprey

## Özelliği:

- Yüksek ısıya dayandığından ,standart çapak koruyucu spreyn işe yaramadığı alanlarda kullanılır.
- Yüksek amperli mk. kullanılır.
- Beyaz mermer tozu şeklindedir. Çok azı bile son derece etkilidir.
- Yüksek ısıya dayanıklılığından (1000°C) dolayı nozul ağzının kirlenmeye(çapaklanmaya) karşı korur.
- Silikon ve yağ içermediğinden (mermer tozu) dolayı tekrar işlem görmeden boyanabilir.
- Mermer tozu maddesinin oluşturduğu kaplama sayesinde tozun üzerine düşen çapakları kaldırır.



VW Parça Nr.Z 376 209 TE

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
820 000	500 ml. sprej	24'lü koli	.....TL

Çapak Koruyucu Sprey Co<sup>2</sup>

## Özelliği:

- Kaynak yapılan parçalara veya nozulun içine sıkılır, kaynak çapağının parçalara veya nozula yapışmasını engeller.
- Bu sayede çapağın temizlenmesi gerekmez, nozulun ve memenin ömrü uzar, ayrıca gaz akışını engellememez, bu yüzden daha az çapak yaptırır.
- Kaynak daha güzel olur.
- -Ayrıca yanıcı olmayan gaz içerikli ( Co2) üründe bulunur.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
820 002	500 ml. sprej	24'lü koli	.....TL

## Isı Koruma Pastası

## Pembe renkli

## Özelliği:

- Kaynaktan veya ısıdan oluşabilecek cam kırılması, boya yanması, deformasyonlar, kauçuğun erimesi veya çeliğin renk atması gibi hasarları önleyen tekrar tekrar kullanılabilir pasta
- Kaynak veya lehim esnasında, kaynak dikişi çevresindeki sentetik malzeme, kauçuk, boya, krom ve cam parçalarında ısıdan dolayı oluşabilecek hasarı önler.
- +4000 °C'ye kadar ısıya dayanıklıdır.
- Yağ ve yakıt hatlarının çevresinde yüksek seviyede güvenlik sağlar.
- Isıya duyarlı parçaların sökülüp ve takılması zahmetinden kurtarır.



VW Parça Nr. ZE 376 212 TE

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 280	2,5 kg plastik kovada	1 Adet	.....TL



## KAYNAK KİMYASALLARI

## Dekapan (Eritici) Pasta AL-100

## Özelliği:

- Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının lehimlemesinde kullanılır.
- Alkali klorür, alkali florür ve çinko florür içeriklidir.
- Çok iyi akışkanlık özelliği vardır.
- Macun oluşu özellikle zor pozisyonlarda toz şeklindeki dekapanlara göre daha kolay uygulama imkanı sağlar.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 218	150 gr		..... TL

## Yumuşak Gümüş için Dekapan

## Özelliği:

- DIN EN 29454-1;3.2.2.A; FSW 11'e göre suda çözünebilir dekapan(eritici)
- Paslanmaz çelik, nikel, nikel alaşımları ve kurşun için suda çözülebilen dekapan
- Sıvı şeklindedir.
- Bakır için kullanılmaz.

## Kullanım Alanları:

Paslanmaz çelik işletmeleri, sanayi tipi mutfak sistemlerinde, klima tamirinden, paslanmaz çelik mobilya yapımında kullanabilirsiniz.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 224	250 gr		..... TL

## Fitting Malzeme için Dekapan

## Özelliği:

- Çinko klörür ve katkı maddeleri ile amonyum klörür temel maddeleri ile üretilmiştir.
- Ön kalaylama ve lehimleme için kullanıma hazırdır.
- Technolit Fittings yumuşak lehim ile kullanımı idealdir.
- Yağ niteliktedir.
- DIN 29454-1:3.1.1.A F-SW21

## Kullanım Alanları:

Bakır boruları, bakır bileşenleri ve metal borularda



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 228	250 gr		..... TL

## Alüminyum için Dekapan (Eritici) „New Generation“

## Özelliği:

- Alüminyum ve alüminyum alaşımlarına yapılan lehim kaynağında lehim teli ile beraber kullanılır, toz şeklindedir.
- Oksijen kaynağı ile yapılan lehimlemelere uygundur.
- Tipik uygulama alanları, örneğin soğutucu üretiminde ve alüminyum borularda
- Etkili sıcaklık aralığı: +520 °C ila +660 °C'ye kadar
- FL 10/DIN EN 1045



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 229	150 gr		..... TL

## Pirinç için Dekapan (Eritici)

## Özelliği:

- Çelik, bakır, pirinç ve bronz sert lehimlemek için kullanılan DIN EN 1045:FH 21'e göre sert lehim macunu
- Etki alanı 750 °C ila 1100 °C'ye kadar

## Kullanım Alanları:

Galvanizli malzemeler için uygundur.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 225	0,5 kg		..... TL

## Sert Gümüş Lehimi için Dekapan

## Özelliği:

- DIN EN 1045-FH 10'a göre bakır, pirinç, bronz, paslanmaz çelik, nikel alaşımları ve sert metalleri lehimleme amacı ile kullanılır.
- Etki alanı +550 °C ila +800 °C'ye kadar
- Macun gibidir
- Gümüş lehim teli ile tüm bağlantıların sert lehimlenmesi içindir.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 226	500 gr		..... TL

## Yumuşak Lehim için Dekapan (Eritici)

## Özelliği:

- DIN EN 29454-1:3.1.1.C (DIN F-SW 21) göre sıvı lehimleme pastası
- Demir, çelik, bakır, pirinç, kurşun ve tenekeyi yumuşak lehimlemek için kullanılır bir dekapanıdır.
- Soğutucu üretiminde, sıhhi tesisat işlerinde, daldırma ile yapılan kalaylamada ve genel lehimleme işlerinde kullanılabilir.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 223	70 gr		..... TL

## Kullanım Alanları:

Havalandırma yapımı, klima tekniği, alüminyum işleme





## ÖZEL ÜRÜNLER

## Kılcal Çatlak Test Seti

## Özellği:

- Yorgun malzemede, metal sarsıntıda yada seramikte oluşan çatlakları bulur.
- Set üç bileşenden oluşmaktadır:
- Parçaların ön hazırlığı için temizleme spreyi
- Yeri işaretlemek için işaretleme spreyi
- Çatlakları göstermek için film spreyi
- Tüm spreyleyler çabuk kurur ve -10°C ile +100°C arası güvenilir sonuçlar sağlar
- En küçük, ince kılcal çatlaklarda dahi çatlak tespit spreyleleriyle kolayca görünür hale gelir.
- Böylece en erken evrede malzeme hataları veya hasarları tespit edilir ve riskler en aza indirilir.
- Ayrıca kontrol edilecek nesneye zarar vermeden yüzeylerin kalite kontrolü mümkündür.
- Birçok durumda, yürürlükte olan çalışmayı durdurmadan işlem yapılabilir.

## Kullanım Alanları:

Kap yapımında, bakım, onarım, oto tamir atölyelerinde, tarımda, herhangi forklift kullanılan bakım atölyesinde vinç yapımı ve onarımında kullanılır.

V.A.G. 2014

VW Parça Nr. ASE 406 609 00 000



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
860 027	3'lü set her biri 500 ml. spreyley	1 Set	.....TL
860 028	1- Temizleyici 500 ml. spreyley	12 Adet	.....TL
860 046	2- İşaretleme 500 ml. kırmızı	12 Adet	.....TL
860 021	3- Film 500 ml. spreyley	12 Adet	.....TL



\*6 yıl garanti yaktur




## ÖZEL ÜRÜNLER

6 Yıl Garanti

## Sıvı Kaçak Arama Spreyi

## Özelliği:

- Yağ, benzin veya diğer sıvıların sızdığı kaçaqları anında ve güvenilir şekilde görüntüler.
- Yağ ve silikon içermez, doğrudan incelenmesi gereken parçaların üstüne püskürtülür.
- Yüksek sıcaklıklara dayanıklı mermer tozu içerir, çözücü ve itici gaz maddeleri uçtuktan sonra yanıcı değildir.
- Mermer tozu ince bir tabaka oluşturduğundan kaçak veya sızdıran noktalar tespit edilir.
- Üretilmiş motor bloklarında ve silindirlere çatlakların ve kırıkların tespit edilmesi için kullanılabilir.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
860 045	500 ml. sprej	24'lü koli	.....TL

## Gaz Kaçak Arama Spreyi

## Özelliği:

- Gaz ve basınçlı hava hatlarında veya armatürlerde kaçağı görüntüleme amaçlı kullanılır.
- Sızdıran noktada anında köpük oluşturduğunda kaçak tespit edilir.
- Paslandırmaz, yanıcı değildir.
- DIN-DVGW tarafından test edilmiştir. NG-5170A00742( Alman Gaz ve Su Birliği, resmi kayıtlı dernek)
- Kap ve boru hatlarında, tüm kaynak ve vidalı bağlantılarında ayrıca motorlu araç tekerlekleri ve diğer şişirilebilir kauçuk ürünler için uygundur.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
860 001	500 ml. sprej	24'lü koli	.....TL


**ÖZEL ÜRÜNLER**

# UV-OİL Yağ Kaçak Arama Sıvısı

**Kullanım Amacı :**

Tüm motor yağlarında  
Difransiyel yağlarında ve  
Şanzuman yağlarında  
yağ kaçağını tespit etmek amacı ile  
kullanılır.

**Özelliği :**


- Sarı ultraviyole sarı renk içerir
- 7,5 ml. doz 34 litre motor yağına yeter.
- Uçucu madde içermez.
- 12 adet kontrol yapışkanı mevcuttur.

**Uygulama :**

250 ml. kap ölçü birimi içerir.  
Her bir ölçü birimi 7,5 ml. ölçüdeğindedir.  
Her 1 lt. motor yağı için 7,5 ml. ölçek  
kullanılır. Sonrasında araç bir süre  
çalıştırılır. Kaçak varsa , sarı gözlük ve  
mor ışık sayesinde tespit edilir.



Tüm  
yağlara  
uygundur

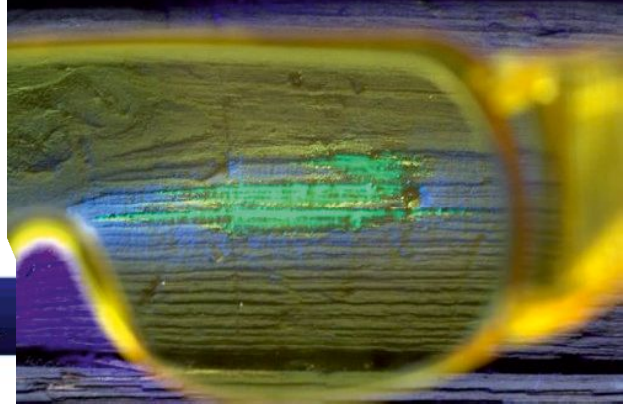

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 900 005	250 ml. (8,5 Fl.Oz)	1 Ad.	.....TL
TT 761 100	UV Gözlük + UV Fener (Set)	1 Ad.	.....TL

# UV Radyatör Kaçak Arama Sıvısı

**Kullanım Amacı :**



Radyatör kaçağını tespit etmek amacı  
ile kullanılır.

**Özelliği :**

- Sarı ultraviyole sarı renk içerir
- 7,5 ml. doz 34 litre antifirize yeter.
- Uçucu madde içermez.
- 12 adet kontrol yapışkanı mevcuttur.

**Uygulama :**

250 ml. kap ölçü birimi içerir.  
Her bir ölçü birimi 7,5 ml. ölçüdeğindedir.  
Her 1 lt. Antifiriz için 7,5 ml. ölçek  
kullanılır. Sonrasında araç bir süre  
çalıştırılır. Kaçak varsa , sarı gözlük ve  
mor ışık sayesinde tespit edilir.

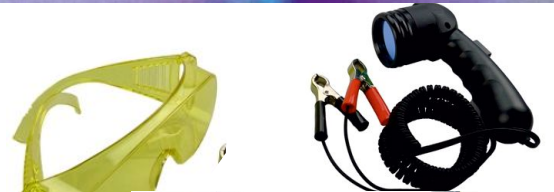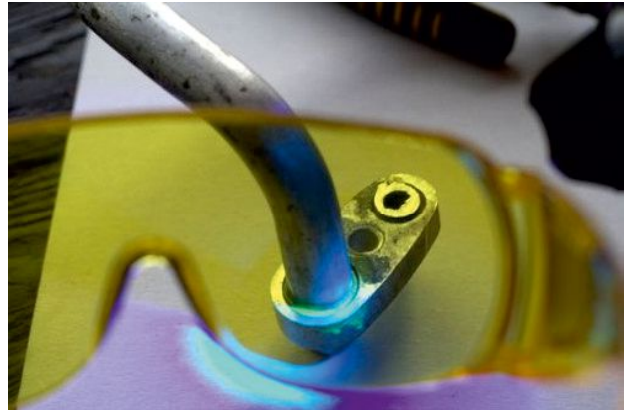

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 900 007	250 ml. (8,5 Fl.Oz)	1 Ad.	.....TL
TT 761 100	UV Gözlük + UV Fener (Set)	1 Ad.	.....TL






**ÖZEL ÜRÜNLER**
**Tek Kullanımlık Klima Kaçak Arama Sıvısı**
**R134a gazlar için**
**Kullanım Amacı :**

Çıplak gözle belirlenemeyen klima gaz kaçak noktalarını UV ışığı ile kolayca tespit etmek amacı ile kullanılır.

**Özellikleri :**

- Her bir şırınga 7,5 ml. (1/4 Oz) ultraviyole sıvı içerir.
- 7,5 ml. içerik 1,5 lt. gaz için yeterlidir.
- Uçucu madde içermez.
- CFC, HFC , FFCC gazlarına uygundur.
- 12 adet yapışkanlı servis etiketi de içerir.

**Kullanım Şekli :**

Araç çalışır ve klima en açık durumda klima gazına alçak basınç müşüründen adaptör yardımı ile 7,5 ml. enjekte edilir. 45 dakika araç çalıştırılır. Gözlük ve fener ile varsa kaçak tespit UV rengi edilir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 761 103	12 x 7,5 ml. (1 doz) + Adaptör	12 Ad.	.....TL.
TT 761 102	240 ml. (32 doz)	1 Ad.	.....TL.

**YENİ !  
NEU !**

**Tek Kullanımlık Klima Kaçak Arama Sıvısı**
**Yeni R1234YF gazlar için**
**Kullanım Amacı:**

Çıplak gözle belirlenemeyen klima gaz kaçak noktalarını UV ışığı ile kolayca tespit etmek amacı ile kullanılır.

**Özellikleri :**

- Her bir şırınga 7,5 ml. (1/4 Oz) ultraviyole sıvı içerir.
- 7,5 ml. içerik 1,5 lt. gaz için yeterlidir.
- Uçucu madde içermez.
- R1234YF gazlarına uygundur.
- 12 adet yapışkanlı servis etiketi de içerir.

**Kullanım Şekli :**

Araç çalışır ve klima en açık durumda klima gazına alçak basınç müşüründen adaptör yardımı ile 7,5 ml UV sıvı. enjekte edilir. 45 dakika araç çalıştırılır. Gözlük ve fener ile varsa kaçak tespit UV rengi edilir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 761 104	12 x 7,5 ml. (1 doz) + Adaptör	12 Ad.	.....TL.

**YENİ !  
NEU !**

**Tek Kullanımlık Klima Kaçak Arama Sıvısı**
**Hibrit ve Elektrikli Araçlar için**
**Kullanım Amacı:**

Çıplak gözle belirlenemeyen klima gaz kaçak noktalarını UV ışığı ile kolayca tespit etmek amacı ile kullanılır.

**Özellikleri :**

- Her bir şırınga 7,5 ml. (1/4 Oz) ultraviyole sıvı içerir.
- 7,5 ml. içerik 1,5 lt. gaz için yeterlidir.
- Uçucu madde içermez. Max 5,5 bar .
- SAE J2297 normuna uygundur.
- 12 adet yapışkanlı servis etiketi de içerir.

**Kullanım Şekli :**

Araç çalışır ve klima en açık durumda klima gazına alçak basınç müşüründen adaptör yardımı ile 7,5 ml. UV sıvı enjekte edilir. 45 dakika aracı çalıştırınız. Gözlük ve fener ile varsa kaçak tespit UV rengi edilir.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 761 105	12 x 7,5 ml. (1 doz) + Adaptör	12 Ad.	.....TL.

**YENİ !  
NEU !**




## ÖZEL ÜRÜNLER

## Buz Edici Spreyi

## Özellği :

- -45 C°'ye kadar soğutma elde edilir.
- Şok soğutma etkisi ile metal parçaları anlık küçültür.
- Özellikle küçük rulman montajlarına yardımcı olur.
- Elektronik cihazlarda hataları tespit eder.
- Doku preparatları uygun dondurur
- Otomotiv sektöründe soğuk çalışma simülasyonuna yardımcı olur.
- Düz yüzeylerden sakız çıkarır.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
860 003	500 ml. sprej	24'lü koli	.....TL

## Basıncı Temizleme Techtan Sprey

5 bardan fazla basınca ulaşır.

## Özellği:

- Techtan, ulaşılması zor alanlar üzerinde olan toz ve kirlerin temizliği için çok etkili yoğun temizleyici ve dondurucu bir üründür.
- Kokusuzdur, kalıntı bırakmaz
- Özel itici maddesi yanıcı değildir.
- Hedefi doğru şekilde kaplayan özel güçlü püskürtme ucu ile kullanımı çok kolaydır.
- Kutu %100 saf etkilayıcı maddeler ile doldurulmuştur ve bu nedenle dolgunun sonuna kadar değişmeyen gaz basıncını sağlar.
- Çok yüksek uygulama basıncı için (50°C'de 15 bara kadar) "Alumonobloc" kutu içindedir.



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
840 015	500 ml. sprej	24'lü koli	.....TL



## Sipariş hattı

Ürünlerimiz hakkında sorularınız veya acil siparişiniz için

[www.teknolit.com.tr](http://www.teknolit.com.tr)

0 232 472 01 13